



Den Braven

světový výrobce tmelů

vše pro
obklady a dlažbu


STAVEBNÍ LEPIDLO QUARTZ FLEX

Pro lepení obkladů a dlažeb zvláště na vytápěné podlahy, asfaltový podklad, lepení na staré obklady, kladení dlaždic a desek nekonstantní tloušťky – např. lotto, lepení obkladů a dlažeb na hydroizolační nátěry. Dále se používá pro nestabilní podklady, např. na nevyzrálém betonu (min. stáří 21 dnů), pokládání jemnozrnné kameniny a velkoformátových desek. Je vhodné k lepení obkladů a dlažeb bazénů (v kombinaci s výrobkem S-T7) v interiérech i exteriérech. Ideální pro lepení výztužné tkaniny (perling) k polystyrenu (v zateplovacím systému). Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu s vysokou adhezní silou, mrazuvzdorná.

Barva: šedá
Balení: 5 kg
25 kg



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 06.77

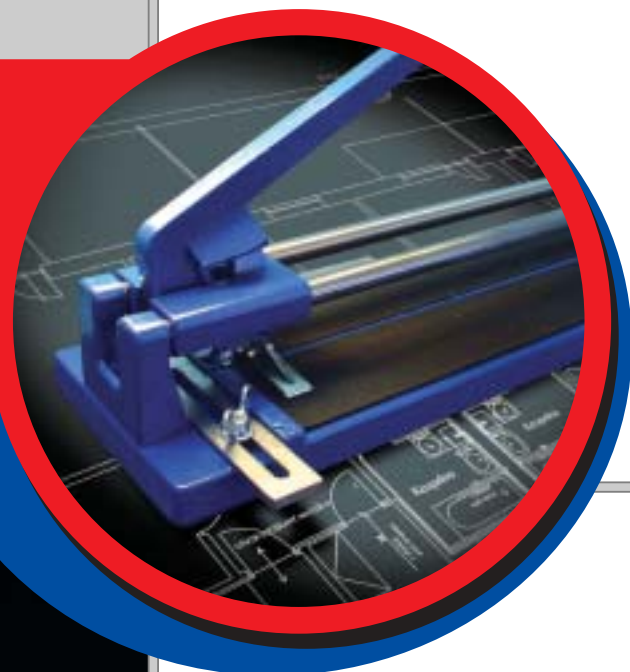

PENETRAČNÍ A SPOJOVACÍ NÁTĚR

Pro penetrační a kotvící nátěry pod flexibilní Stavební lepidlo QUARTZ FLEX, Samonivelační hmotu QUARTZ, Tekutou lepenku QUARTZ, Tekutou elastickou hydroizolaci QUARTZ, Opravárenskou stěrku na beton QUARTZ nebo pod Lepící maltu pod obklady a dlažbu QUARTZ. Nízkoviskózní mléčně bílá kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru mísitelná s vodou v každém poměru. Odpařením vody z tenké vrstvy se vytvoří souvisle hladký, pružný a slabě lepicí film nerozpustný ve vodě.

Barva: mléčně bílá
Balení: 1 l
5 l



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 06.91

MÍCHADLA NA SYPKÉ HMOTY

míchadlo do 10 kg směsi
Ø60 mm x 400 mm

Pro dokonalé promísení (homogenizaci) sypkých směsí QUARTZ s vodou. Dle přibližného obsahu – hmotnosti, zvolte vhodné míchadlo.

míchadlo do 15 kg směsi
Ø80 mm x 400 mm

míchadlo do 20 kg směsi
Ø100 mm x 400 mm

Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 08.01



STAVEBNÍ LEPIDLO QUARTZ EXTRA

Pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaikových obkladů podlah a stěn v interiérech a exteriérech. Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu s vysokou adhezní silou – přilnavostí k podkladu určená do interiéru a exteriéru.

Mrazuvzdorná.

Barva: šedá

Balení: 25 kg

Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 06.78



FINÁLNÍ OPRAVNÁ STĚRKA NA BETON

Pro tenkovrstvé opravy a reprofilaci betonových a železobetonových konstrukcí, finální vrstva v kombinaci s Výplňovou opravnou stěrkou na beton QUARTZ. Nestěká, lze použít i pro svislé plochy. Následně se nanáší dle potřeby Samonivelační hmota na obklady QUARTZ, Tekutá lepenka QUARTZ nebo Stavební lepidlo QUARTZ FLEX. Finální sanační malta na bázi cementu, jemného plniva a modifikujících přísad s výbornou přilnavostí k betonovému podkladu, trvale odolná vodě, povětrnostním vlivům a mrazu. Mísí se s čistou vodou. Tloušťka v jednom pracovním záběru je max. 4 mm. Spotřeba suché směsi v závislosti na nerovnosti povrchu je cca 1,6 kg/mm/m².

Barva: šedá
Balení: 5 kg
25 kg

Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 06.95



SAMONIVELAČNÍ HMOTA NA PODLAHY

Pro vyrovnání nerovností především betonových podlah nebo spádových vrstev jako podklad pro Tekutou lepenku QUARTZ nebo Stavební lepidlo QUARTZ FLEX. Samonivelační potěrová směs na bázi hlinitanového cementu, plniva a speciálních zušlechťujících přísad. Mísí se s čistou vodou, nanáší se v síle vrstvy 1-5 mm během jednoho úkonu při spotřebě suché směsi 1,7 kg/mm/m².

Barva: šedá
Balení: 25kg

Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 06.90




SPÁROVACÍ HMOTA NA OBKLADY A DLAŽBU

Pro spárování obkladů a dlažeb. Lehce zpracovatelná směs na bázi cementu, neobsahuje křemičitý písek. Vytváří souvislý a hladký povrch, nepraská.

Barva: bílá, šedá
Balení: 5 kg

Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 07.40

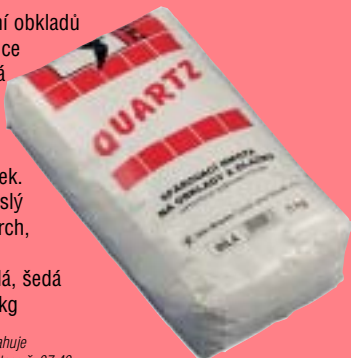

SAMONIVELAČNÍ HMOTA NA PODLAHY PLUS

Na velkoplošné vyrovnání nerovností především betonových podlah do 10 mm nebo vyrovnání lokálních nerovností do 20 mm v jednom pracovním chodu do velikosti průměru výtluku 1,2 m.

Barva: šedá
Balení: 20 kg

Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 06.90a



LEPIDLO NA OBKLADY

Pro lepení mozaiky a keramických obkladů na savé i nesavé podklady jako kámen, beton, staré obklady, sádkokarton, umakart, cihelné zdivo, omítky a polystyren. Doba vytvrzení v závislosti na teplotě, na vrstvě lepidla: 24 – 48 hod., při tloušťce vrstvy 2 – 4 mm.

Barva: bílá
Balení: 250 ml
310 ml
1 kg
5 kg
15 kg

Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 06.101



VÝPLŇOVÁ OPRAVNÁ STĚRKA NA BETON

Pro opravy a reprofilaci betonových a železobetonových konstrukcí, lokálních poškození balkónů, lodžii, plotů, prefabrikátů apod. Nestěká, lze použít i pro svislé plochy. Následně se nanáší dle potřeby Finální opravná stěrka na beton QUARTZ, Samonivelační hmota na obklady QUARTZ, Tekutá lepenka QUARTZ nebo Stavební lepidlo QUARTZ FLEX. Výplňová sanační malta na bázi cementu, jemného plniva a modifikujících přísad s výbornou přilnavostí k betonovému podkladu a výtuzi, trvale odolná vodě, povětrnostním vlivům a mrazu. Mísí se s čistou vodou. Tloušťka v jednom pracovním záběru je až 45 mm. Spotřeba suché směsi v závislosti na nerovnosti povrchu je cca 1,7 kg/mm/m².

Barva: šedá
Balení: 5 kg
25 kg

Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 06.94



SAMONIVELAČNÍ PU TMEL (Polyflex CL-80)

Pro opravy – zalévání trhlin a prasklin betonových podlah, spáry dlažeb, dilatačních spár podlah skladů výrobních hal, autoopraven, parkovišť, čerpacích stanic, pěších zón apod. Certifikace chemické odolnosti proti chemikáliím (kyselina sírová H₂SO₄, hydroxid sodný NaOH) a ropným produktům (benzín, nafta, olej, petrolej) a posypové cestářské soli.

Barva: šedá
Balení: 310 ml

Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 04.39



ADHESNÍ MŮSTEK

Pro zpevňující nátěry na staré a nové podklady, jako je např. umakart, beton, emailové nátěry, dlaždice a obklady, desky z tvrdého vlákna, omítky apod. K vnitřnímu a venkovnímu použití, odolný proti alkáliím, vodoodpudivý, difúzní a povětrnostně stálý.

Barva: bílá až nažloutlá
Balení: 1 kg
5 kg

Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 06.92



SANITÁRNÍ SILIKON

Pro spárování obkladaček, sprch, umyvadel, kuchyňských linek, WC, bidetů, smaltovaných koupelňových van apod. Velmi vysoká přilnavost bez primeru na sklo, smalt, dlaždice a glazurovanou keramiku.

Barva: transparentní, bílá, světle šedá – manhattan, šedá, stříbrně šedá, bahama, hnědá, černá
Balení: 80 ml
310 ml

Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 04.51




Den Braven




vše pro obklady a dlažbu

TEŠNÍCÍ PÁS, ROHY A PRŮCHODKA

Pro trvale pružné utěsnění stykových a rohových spár, průchodů ve stěnách a podlahách, odpadů v bazénech, nádržích a sprchových koutech. Trvale pružný kaučukový pás na bázi speciální polypropylenové tkaniny s alkalickou ochranou opatřenou kaučukovým nástřikem. Po aplikaci s Tekutou lepenkou vytváří pružné těsnění rohových spár ve stěnách a podlahách. Součástí systému jsou také: vnitřní, vnější roh a pružná průchodka.

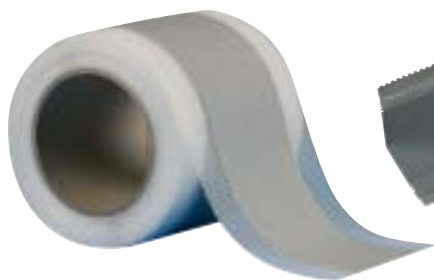

Rozměry: 120 mm x 10 m
120 mm x 50 m



Rozměry: 140 mm x 140 mm



Rozměry: 140 mm x 140 mm



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 09.S-T8

Rozměry: 400 mm x 400 mm

TEKUTÁ ELASTICKÁ HYDROIZOLACE

Pro těsnění vůči pronikání vlhkosti vodou zatékající pod dlažbu a obkladačky bez přítomnosti tlaku, např. v koupelně, ve sprchových koutech, toaletách apod. Elastická, vodotěsná bezspará těsnicí fólie (nátěr), na kterou se pokládá dlažba nebo obklady. Stavebním lepidlem QUARTZ FLEX. Zabraňuje pronikání vody a vlhkosti do podkladu konstrukce nebo stavby.

Barva: bílá
Balení: 5 kg
13 kg



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 06.93

TEKUTÁ LEPENKA

Pro hydroizolace zděných, betonových, železobetonových a sádkartonových stavebních konstrukcí. Těsnicí vrstva pod dlažby balkónů, teras a lodží. Určeno pro hydroizolace pod obklady a dlažbu v koupelnách, bazénech nebo vodních nádržích. Jedno balení obsahuje sypkou a tekutou složku.

Barva: šedá
Balení: 7 kg
15 kg
25 kg



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 09.S-T8

PLASTIFIKÁTOR BETONŮ

Pro výrobu cementových malt a potěrů, prefabrikovaného betonu, pro výrobu injektážního betonu, zámkové dlažby, vhodný také pro betony pro podlahové topení. Snižuje spotřebu vody, prodlužuje zpracovatelnost a soudržnost. Snižuje smršťování a paropropustnost. Zvyšuje počáteční a koncové pevnosti a hutnost betonu.

Barva: hnědá
Balení: 1 l
5 l
10 l



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 07.92

URÝCHLOVAČ A PLASTIFIKÁTOR STAVEBNÍCH HMOT

Pro urychlení tuhnutí cementových lepidel, malt, potěrů a betonů. Snižuje výskyt smršťovacích trhlin, potřebu vody, dodává plasticitu směsi, zlepšuje zpracovatelnost. Umožňuje zpracovatelnost a tuhnutí zdících malt a betonů pod 0°C např. při nočních poklesech teploty.

Barva: nažloutlá
Balení: 1 l
5 l
10 l



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 07.91

UNIVERZÁLNÍ SILIKON

Pro spojení skla s okenním rámem, systém sklo – kov. Široké využití v domácnosti. Utěsňuje styčné spáry ve stavebních konstrukcích. Velmi vysoká přilnavost na sklo, smalt, keramické dlaždice a povrchově upravované kovy bez nutnosti použití primerového nátěru.

Barva: transparentní, bílá, světle šedá – manhattan, šedá, bahama, hnědá, černá

Balení: 80 ml
310 ml
600 ml



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 04.52

NEMRZNOUCÍ PŘÍSDA DO MALT A BETONŮ



Pro přípravu cementových malt a betonů jako plastifikátor, urychlovač tuhnutí a vytvrzení, přičemž zvyšuje pevnost a vodonepropustnost betonů. V zimním období současně umožňuje zpracování až do -10°C.

Barva: nažloutlá
Balení: 1 l
2 l
5 l

Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 07.90

PROFI APLIKAČNÍ PISTOLE HKS 12 COX

Pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší.



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 07.01

S-T7 PŘÍMĚŠ DO STAVEBNÍCH SMĚSÍ

Pro zvýšení mechanických vlastností vápenných, cementových malt, betonů a cementových kompozic. Zlepšuje přídržnost malty, jako přísada do betonu zvyšuje jeho ořezuvzdornost, pevnost a pružnost dle ČSN 72 2450.

Barva: mléčně bílá
Balení: 1 l
2 l
5 l
10 l
25 l
50 l



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 09.S-T7




MASKOVACÍ PÁSKA

Pro ochranu různých povrchů ve stavebnictví – při montáži, lakýrnických, natěračských nebo malířských pracích. Tepelná odolnost pásky: 60°C. Není určena pro dřevěné povrchy. Pásku je nutno odstranit do

24 hodin po nalepení z důvodu zamezení ulpění lepidla na povrchu.

Barva: béžová
Rozměry: 19 mm x 50 m
25 mm x 50 m
30 mm x 50 m
38 mm x 50 m
50 mm x 50 m



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 08.20

PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

Pro odstranění kluzkých nášlapových ploch

– především schodišťových stupňů z kamene či lakovaného dřeva nalepte pruh pásky, cca 2-5cm od hrany schodu (dle potřeby).

Páska má zrnitý povrch, mechanicky odolný proti otěru. Výrobek pro Vaš bezpečný domov.

Barva: černá, šedá, hnědá, zelená

Rozměry: 19 mm x 18 m
25 mm x 18 m

Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 08.92



NEUTRÁLNÍ SILIKON

Pro těsnění a lepení zasklívacích systémů do dřevěných okenních rámců s povrchovou úpravou syntetickými a polyuretanovými laky. Silná přilnavost ke sklu, hliníku, nerez oceli a ostatním stavebním materiálům – nezpůsobuje oxidaci kovů. Neutrální silikon oximového typu.

Barva: transparentní, bílá, šedá, hnědá, černá

Balení: 310 ml
600 ml

Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 04.71



SANITÁRNÍ NEUTRÁLNÍ SILIKON

Pro tmelení nerezových částí bazénů, dřezů, van, keramických umyvadel, obkladů a spár v sanitárním prostředí jako jsou koupelny, kuchyně, WC, prádelny apod. Vysoká přilnavost ke stavebním materiálům jako – ocel, zdivo, plasty, polykarbonáty apod.

Barva: transparentní, bílá, bahama
Balení: 310 ml



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 04.99

ODSTRAŇOVAČ TMELŮ VE SPREJI

Pro rychlé odstranění akrylátových, silikonových a polyuretanových tmelů z podkladů jako je keramika, akrylátové vany, kov, hliník, PVC, kámen a dřevo. Odstraňuje staré tmelové vrstvy nebo přebytečný tmel, je neagresivní k podkladním povrchům. Odstraňuje tuky, oleje, pryskyřice, asfalt, zbytky mazacích a kluzných prostředků.

Balení: 400 ml



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 07.80

PREZENTACE VÝROBKŮ DEN BRAVEN



Modul I.

1 x koš na kartuše
(11 druhů pro 12 ks)
3 x police o rozměru 62 x 34
(všechny rozměry jsou uvedeny v cm)

Kontaktujte svého obchodního zástupce pro kompletní informace ohledně umístění prodejních stojanů ve Vaší prodejně.

Váš prodejce:

ODSTRAŇOVAČ SILIKONU

Pro odstranění vytvrzeného silikonu ze zdiva, dřeva, keramiky, kamene, betonu, skla, kovů, plastů apod. Jednoduchá aplikace, např. odstranění zašlých spár okolo van, umyvadel, WC apod. Nenapadá povrchy čištěných materiálů. Minimální zápach. Obsahuje nanášecí štěteček.

Balení: 100 ml



Více informací obsahuje
technická dokumentace č. 07.80